

VICTRIX TERA V3 PLUS EU

IMMERGAS

Závěsné kondenzační kotle určené k vytápění



VICTRIX TERA V3 24/35 PLUS EU

Immergas VICTRIX TERA V3 24/35 PLUS EU jsou závěsné kondenzační kotle s uzavřenou spalovací komorou určené k vytápění.

Písmena „PLUS“ v názvu označují kotle, které jsou určeny pouze pro vytápění, ale je možné ke kotlům připojit nepřímotopné zásobníky TUV.

Při takové instalaci není potřeba žádná rozšiřovací sada, protože motor trojcestného ventilu je v těchto topných verzích v základní výbavě.

Po dopojení venkovní sondy (volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavou kotlů. Díky elektronickému vybavení lze připojit řídicí jednotku CAR^{V2}, která umožňuje monitorování kotlů a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

Vyspělá elektronika kotlů umožňuje připojení hydraulických zónových jednotek DIM ErP nebo zónové centrály V2 pro nezávislé řízení několika topných zón.




- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A
- Nová konstrukce kondenzačního výměníku
- Nerezová spirála kondenzačního výměníku
- Možnost připojit nepřímotopný zásobník TUV
- Trojcestný ventil v základní výbavě
- Regulace okruhu TUV v základní výbavě
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP
- Možnost připojení termostatu CAR^{V2}
- Možnost připojit zónovou centrálu V2
- Možnost vzdálené správy - DOMINUS V2
- Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě



Model	Kód	Výkon kW			Certifikace H2 READY	Kondenzační premixovaný hořák	Třída NOx	Stupeň el. krytí	Možnost připojení bojleru TUV
		Topení Min.	Max.	TUV Max.					
VICTRIX TERA V3 24 PLUS EU	3.036306	4,0	24,0	28,0	•	•	6	IPX5D	•
VICTRIX TERA V3 35 PLUS EU	3.036307	5,4	32,0	36,5	•	•	6	IPX5D	•

VICTRIX TERA V3 24/35 PLUS EU

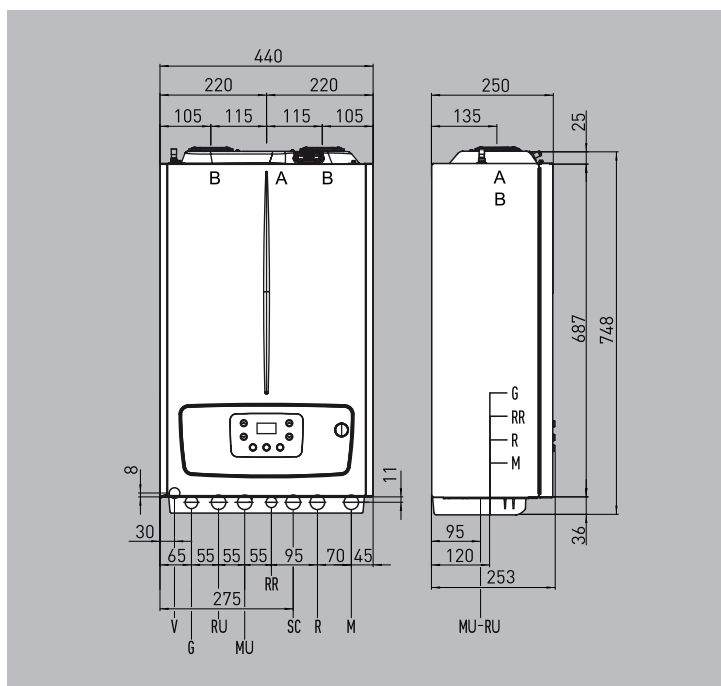

Legenda

V	Elektrické připojení
G	Plyn
RU	Zpátečka ze spirály zásobníku*
MU	Výstup do spirály zásobníku*
RR	Přívod SV - plnění kotle
SC	Odvod kondenzátu
R	Zpátečka z topného okruhu
M	Výstup do topného okruhu
A	Odvod spalin / sání vzduchu
B	Přívod vzduchu pro dělené odkouření


Hydraulické připojení VICTRIX TERA V3 24/35 PLUS EU

Plyn	Okruh TUV		Okruh topení	
G	MU-RU*	RR	R	M
3/4"	3/4"	1/2"	3/4"	3/4"

* V případě instalace nepřímotopného zásobníku TUV

Způsoby odkouření

VICTRIX TERA V3 24/35 PLUS EU

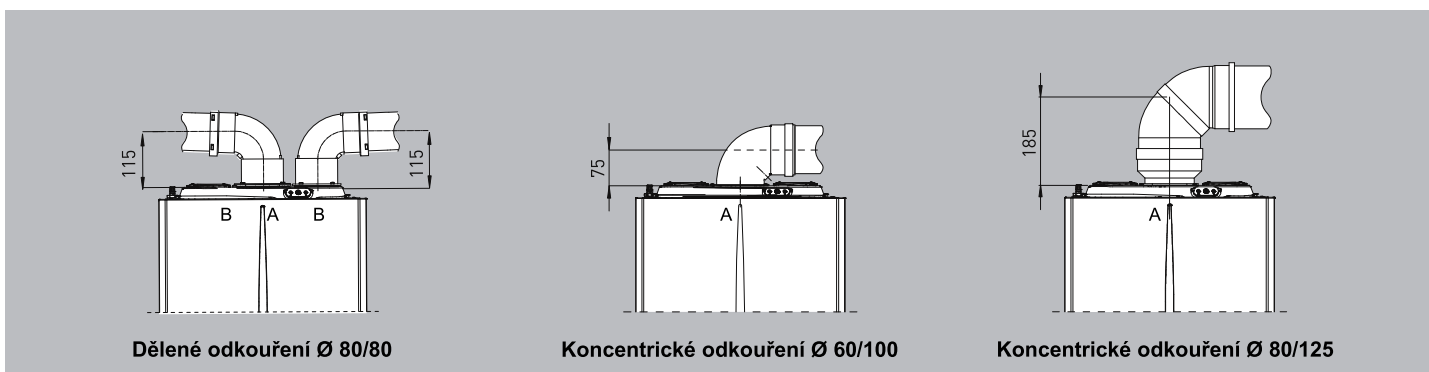

Maximální délky odkouření - (lineární metry)

	Dělené odkouření Ø 80/80**	Koncentrické odkouření Ø 60/100	Koncentrické odkouření Ø 80/125
Horizontálně	36	12,9	32
Vertikálně	41	14,4	32

** Součet sání vzduchu + odvod spalin

Pozor na délky odtahů spalin! Použitím každého kolena či prodloužení se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentních délek v návodu kotle.

Základní příslušenství

	Kód
Řídicí jednotka CAR ^{v2}	3.021395
Bezdrátová řídicí jednotka CAR ^{v2}	3.021623
Venkovní sonda pro ekvitermní regulaci	3.014083
Sonda snímání teploty v nepřímotopném zásobníku TUV	3.019375
DOMINUS V2 - vzdálená správa kotle přes internet	3.034903
Zónová centrála V2	3.030912