

VICTRIX TERA V3 EU

IMMERGAS

Závěsné kondenzační kotle s průtokovým ohřevem TUV



VICTRIX TERA V3 28/32 EU

Immergas VICTRIX TERA V3 EU jsou závěsné kondenzační kotle s uzavřenou spalovací komorou určené k vytápění a průtokovému ohřevu TUV. Kondenzační kotle VICTRIX TERA V3 EU jsou vybaveny novým kondenzačním modulem a energeticky úsporným čerpadlem.

Po dopojení venkovní sondy (volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Díky elektronickému vybavení lze připojit řídicí jednotku CAR^{V2}, která umožňuje monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.


Vyspělá elektronika kotlů umožňuje připojení hydraulických zónových jednotek DIM ErP nebo zónové centrály V2 pro nezávislé řízení několika topných zón.

- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A
- Třída energetické účinnosti ohřevu TUV - A
- Deklarovaný zátěžový profil - XL
- Nová konstrukce kondenzačního výměníku
- Nerezová spirála kondenzačního výměníku
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP
- Možnost připojení termostatu CAR^{V2}
- Možnost připojit zónovou centrálu V2
- Možnost vzdálené správy - DOMINUS V2
- Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě



Model	Kód	Výkon kW			Certifikace H2 READY	Sekundární výměník TUV	Stupeň el. krytí	Ohřev TUV o Δ 30°C
		Topení Min.	Topení Max.	TUV Max.				
VICTRIX TERA V3 28 E	3.036978	4,0	24,0	28,0	•	•	IPX5D	14,1 l/min.
VICTRIX TERA V3 32 EU	3.036304	4,6	28,0	32,0	•	•	IPX5D	16,2 l/min.

VICTRIX TERA V3 28/32 EU

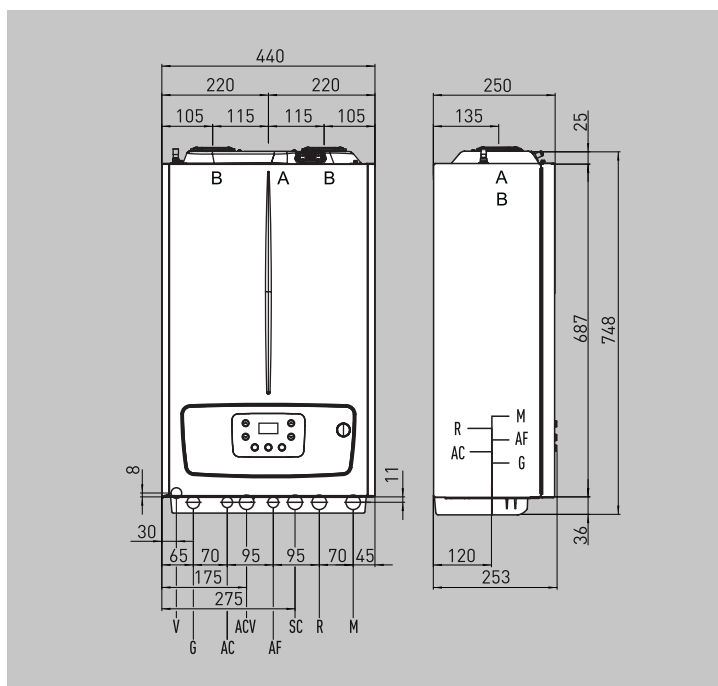

Legenda

V	Elektrické připojení
G	Plyn
AC	Výstup TUV
ACV	Vstup UV při instalaci solárního ventilu
AF	Vstup SV
R	Zpátečka z topného okruhu
M	Výstup do topného okruhu
SC	Odvod kondenzátu
A	Odvod spalin / sání vzduchu
B	Přívod vzduchu pro dělené odkouření

Hydraulické připojení VICTRIX TERA V3 28/32 EU

Plyn	Okruh TUV		Okruh topení	
G	AC	AF	R	M
3/4"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"


VICTRIX TERA V3 28 E



VICTRIX TERA V3 32 EU



Způsoby odkouření

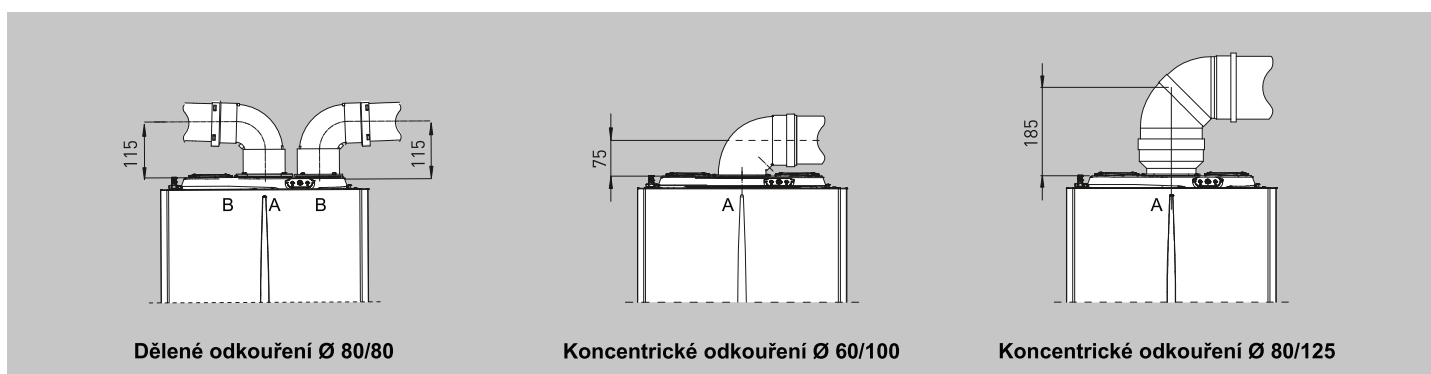

Dělené odkouření Ø 80/80

Koncentrické odkouření Ø 60/100

Koncentrické odkouření Ø 80/125

Maximální délky odkouření - (lineární metry)

	Dělené odkouření Ø 80/80**	Koncentrické odkouření Ø 60/100	Koncentrické odkouření Ø 80/125
Horizontálně	36	12,9	32
Vertikálně	41	14,4	32

** Součet sání vzduchu + odvod spalin

Pozor na délky odťahů spalin! Použitím každého kolena či prodloužení se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentních délek v návodu kotle.

Základní příslušenství

	Kód
Řídicí jednotka CAR ^{V2}	3.021395
Bezdrátová řídicí jednotka CAR ^{V2}	3.021623
Venkovní sonda pro ekvitermní regulaci	3.014083
DOMINUS V2 - vzdálená správa kotle přes internet	3.034903
Zónová centrála V2	3.030912