

THOR**IMMERGAS**

Nástěnná klimatizační jednotka

**THOR**

Nástěnné klimatizace série THOR zaujmou především jednoduchou instalací a elegantním designem, díky kterému budou dominovat v jakémkoli interiéru.

Uživatelé nabízejí ty nejmodernější technologie, jako je například funkce "FOLLOW ME", kdy prostorovou teplotu vzduchu v místnosti lze snímat přímo z teplotního čidla v dálkovém ovladači. Jednotka je tak schopna reagovat na aktuální teplotu tam, kde je ovladač umístěn.

Klimatizace THOR se skládá vždy z jedné vnitřní a z jedné venkovní jednotky. Tato série klimatizací je osazena aktivním uhlíkovým filtrem.

Zároveň využívá ekologicky šetrného chladiva R32, které výrazně snižuje dopad na životní prostředí.

Série THOR nabízí čtyři výkonové řady jak pro režim CHLAZENÍ, tak pro režim VYTÁPĚNÍ.


- Klimatizační jednotka v provedení split
- Tichý provoz vnitřní i venkovní jednotky
- Rychlá a jednoduchá instalace
- Široký výkonový rozsah
- Skrytý LED displej
- Regulace prostorové teploty s funkcí „FOLLOW ME“
- Bezprůvanový provoz
- Aktivní uhlíkový filtr v základní výbavě
- Montážní šablona v základní výbavě
- Dálkový ovladač v základní výbavě
- Ekologické chladivo R32
- Záruka 3 roky



Model	Kód vnitřní jednotka venkovní jednotka	Výkon v režimu chlazení kW	Výkon v režimu vytápění kW	SEER režim chlazení	SCOP režim vytápění	Hmotnost vnitřní jednotky	Hmotnost venkovní jednotky
THOR 9	3.035031	2,64	2,93	7,4	4,1	8,0	23,5
	3.035032						
THOR 12	3.035033	3,52	3,81	7,0	4,2	8,7	23,7
	3.035034						
THOR 18	3.035035	5,28	5,39	7,0	4,0	11,2	33,5
	3.035036						
THOR 24	3.035037	7,03	7,33	6,4	4,0	13,6	43,9
	3.035038						

TECHNICKÁ DATA


VNITŘNÍ JEDNOTKA - THOR

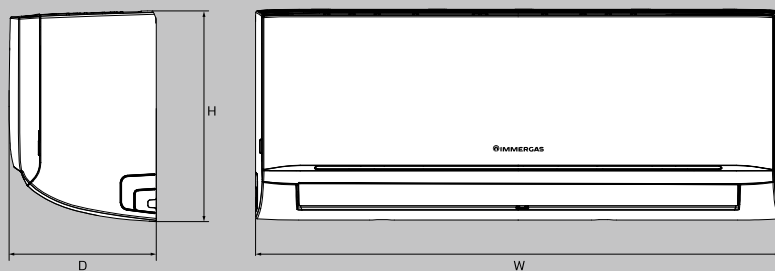

Rozměry a připojení

Model	Okruh chladiva		Rozměry / mm			Odvod kondenzátu
	LP (kapalná fáze)	GP (plynná fáze)	W	H	D	
THOR 9	1/4" (6,35 mm)	3/8" (9,52 mm)	729	292	204	16
THOR 12	1/4" (6,35 mm)	3/8" (9,52 mm)	805	296	205	16
THOR 18	1/4" (6,35 mm)	1/2" (12,70 mm)	971	321	230	16
THOR 24	3/8" (9,52 mm)	5/8" (15,88 mm)	1 082	337	234	16

VENKOVNÍ JEDNOTKA - THOR

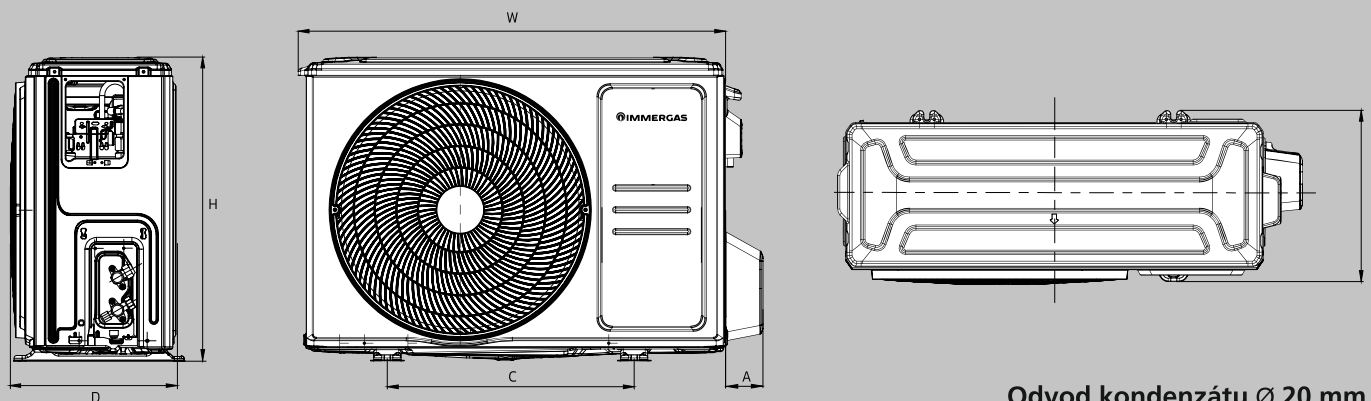

Odvod kondenzátu Ø 20 mm

Rozměry a připojení

Model	Okruh chladiva		Rozměry / mm					
	LP (kapalná fáze)	GP (plynná fáze)	H	W	D	C	A	E
THOR 9	1/4" (6,35 mm)	3/8" (9,52 mm)	495	727	270	452	70	281
THOR 12	1/4" (6,35 mm)	3/8" (9,52 mm)	495	727	270	452	70	281
THOR 18	1/4" (6,35 mm)	1/2" (12,70 mm)	554	805	330	511	69	346
THOR 24	3/8" (9,52 mm)	5/8" (15,88 mm)	673	890	342	663	65	380

Příslušenství

Příslušenství	Kód
Wi-Fi modul pro řízení klimatizace přes aplikaci CLIMAsmart	3.035060
Nástěnná konzola pro závěsnou montáž venkovní jednotky	3.034758
Konzola na zem pro stacionární montáž venkovních jednotek THOR 9 / THOR 12	3.035408
Konzola na zem pro stacionární montáž venkovních jednotek THOR 18 / THOR 24	3.035409
Podomítkový montážní box pro přípravu vedení chladiva a kabeláže vnitřní jednotky	3.035345